



LUXAR® / LUXAR F®

Un revêtement qui tient ses promesses




Le traitement antireflet de qualité pour tous les verres

Le verre antireflet LUXAR® permet une perception directe de la réalité, que ce soit au comptoir, devant la vitrine, etc. Le revêtement optique interférentiel LUXAR® se caractérise par une durabilité et une résistance à l'abrasion élevées et peut être transformé en verre de sécurité et en verre isolant.

LUXAR® permet un rendu fidèle des couleurs et une visibilité sans reflet jusqu'à un angle de vue de 45°. Le verre isolant est particulièrement mis en valeur par un revêtement LUXAR® : celui-ci améliore d'une part le taux de transmission lumineuse et, d'autre part, le coefficient U et le facteur solaire g en combinaison avec les revêtements d'isolation thermique et de protection solaire SILVERSTAR.

LUXAR® se distingue par un revêtement multicouche dur, résistant à la corrosion, à base d'oxydes métalliques, dont la résistance à l'abrasion et l'adhérence répondent aux normes DIN. Ce revêtement peut être appliqué d'un côté ou des deux côtés du verre et permet d'obtenir un taux de réflexion résiduelle de moins de 0,5% sur un verre simple et de 1% sur un verre isolant.

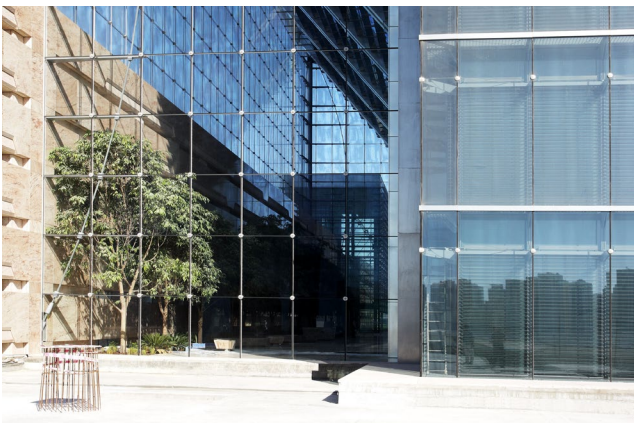

Centre financier, Abu Dhabi

En bref

Esthétique

Visibilité parfaite, pas de reflets gênants

Application

Verre de base affiné pour le traitement du verre de sécurité ou du verre isolant

Fonctionnalité

Taux de réflexion résiduelle minimal, aucune altération des couleurs; amélioration du taux de transmission lumineuse

