

DECO BRUSH




Drucktechniken

Drucktechnik mit organischen Farben einfarbig (Lackierung)

Das Spritzen auf Glas mit organischen Farben (2-Komponenten-Farben) ermöglicht einen stark deckenden Farbauftrag. Die Farbe erreicht nach mehreren Tagen Trocknungszeit die Endhärte und muss vor Verkratzung und Feuchtigkeit geschützt werden. Es sind nur einfarbige voll- oder teilflächige Lackierungen möglich.

Gespritzte Gläser werden im Innenausbau häufig eingesetzt, wenn dahinterliegende Verklebungen oder Installationen etc. abgedeckt werden sollen.

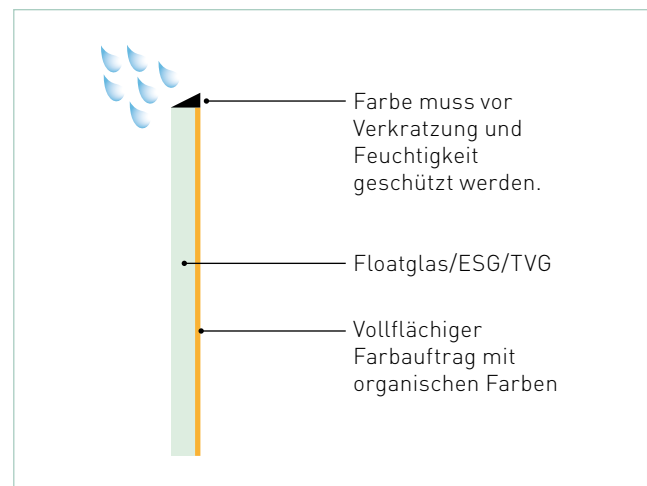

Technische Informationen	
Erhältliche Farben	RAL und NCS
Anwendungsbereich	Innenbereich
Schichtdicke	100 – 300 µm Durch eine Deckschicht kann die Deckkraft bei helleren Farbtönen verbessert werden.
Maximale Abmessungen	2000 × 4000 mm Maximale Länge / Breite ist abhängig vom Seitenverhältnis